




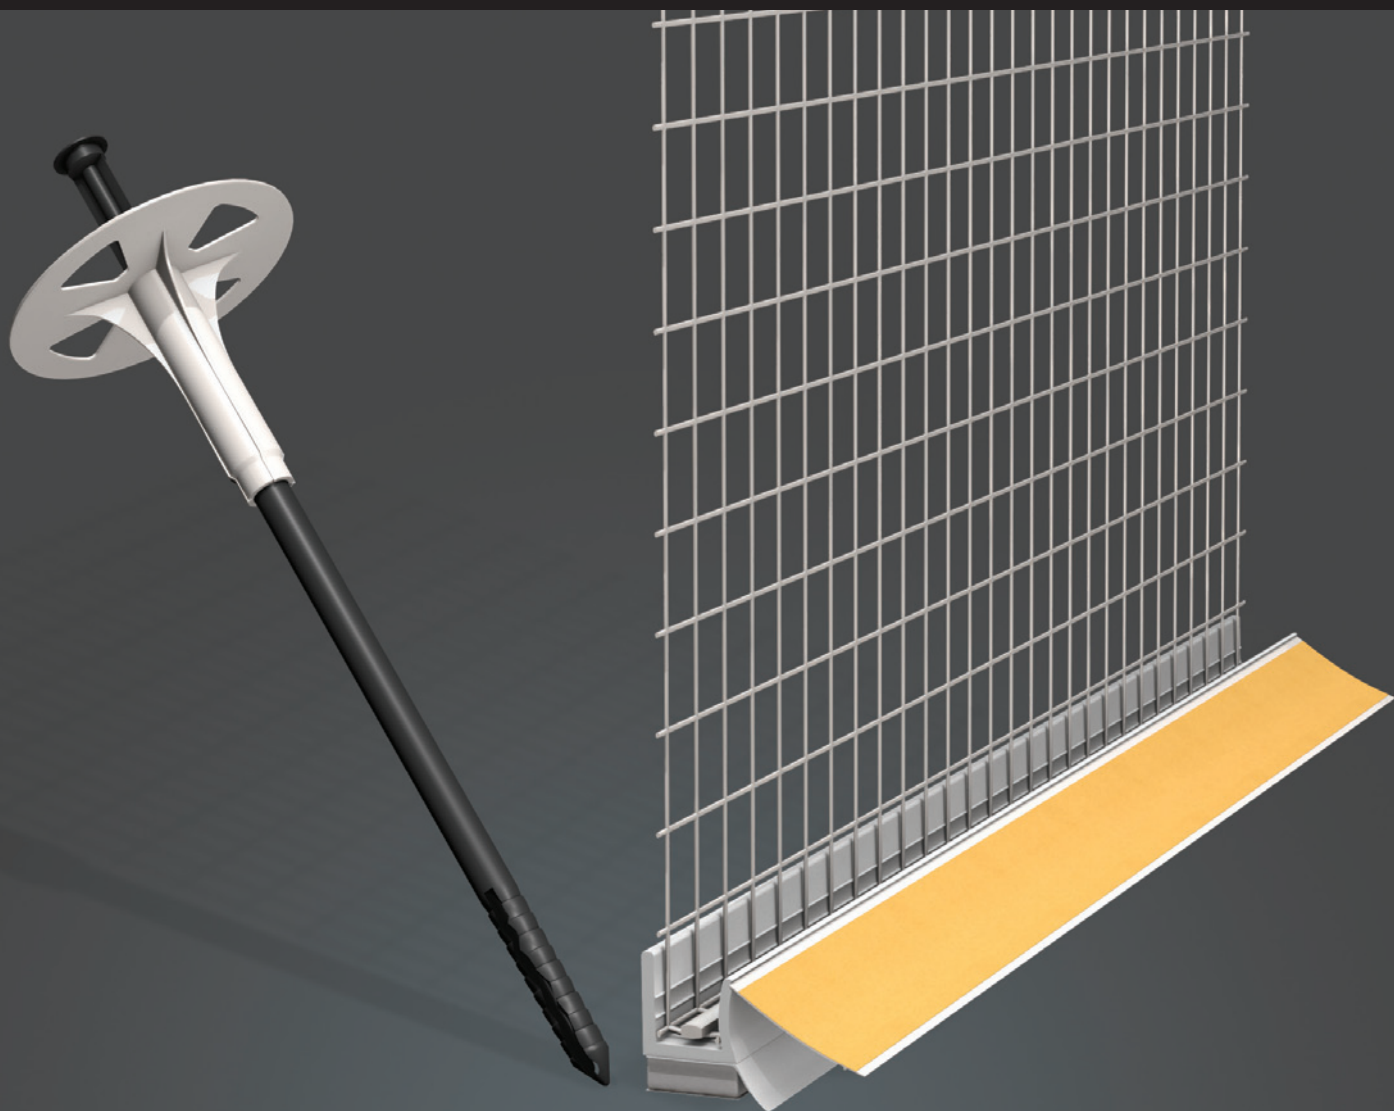

www.strela.hr

STRELA OPREMA ZA FASADE - PRIMJENA

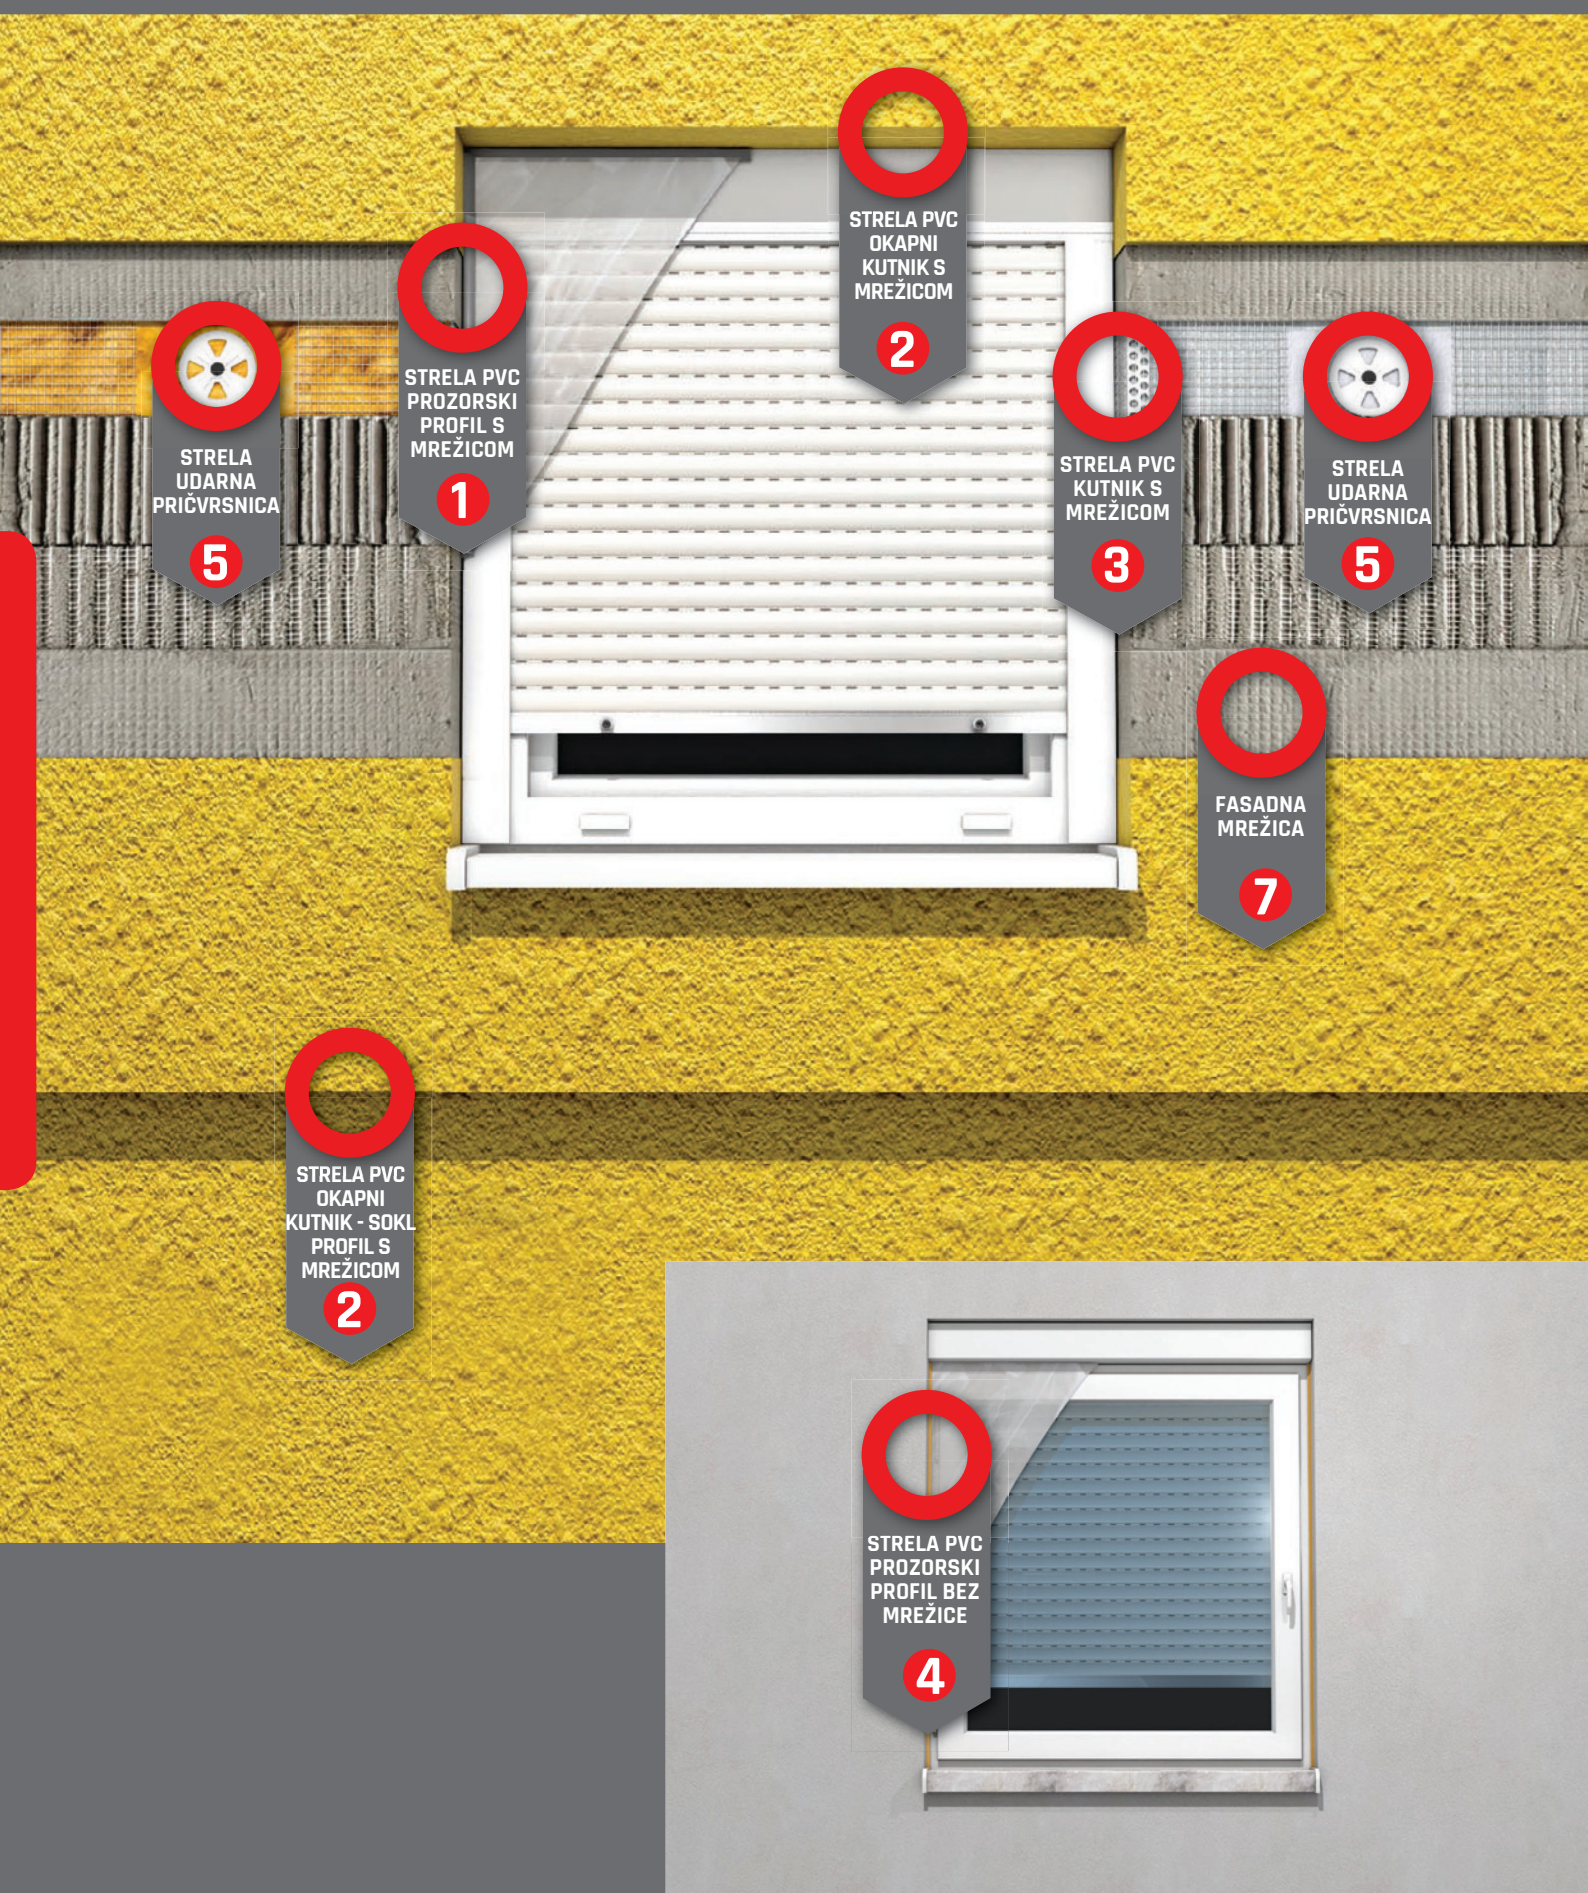

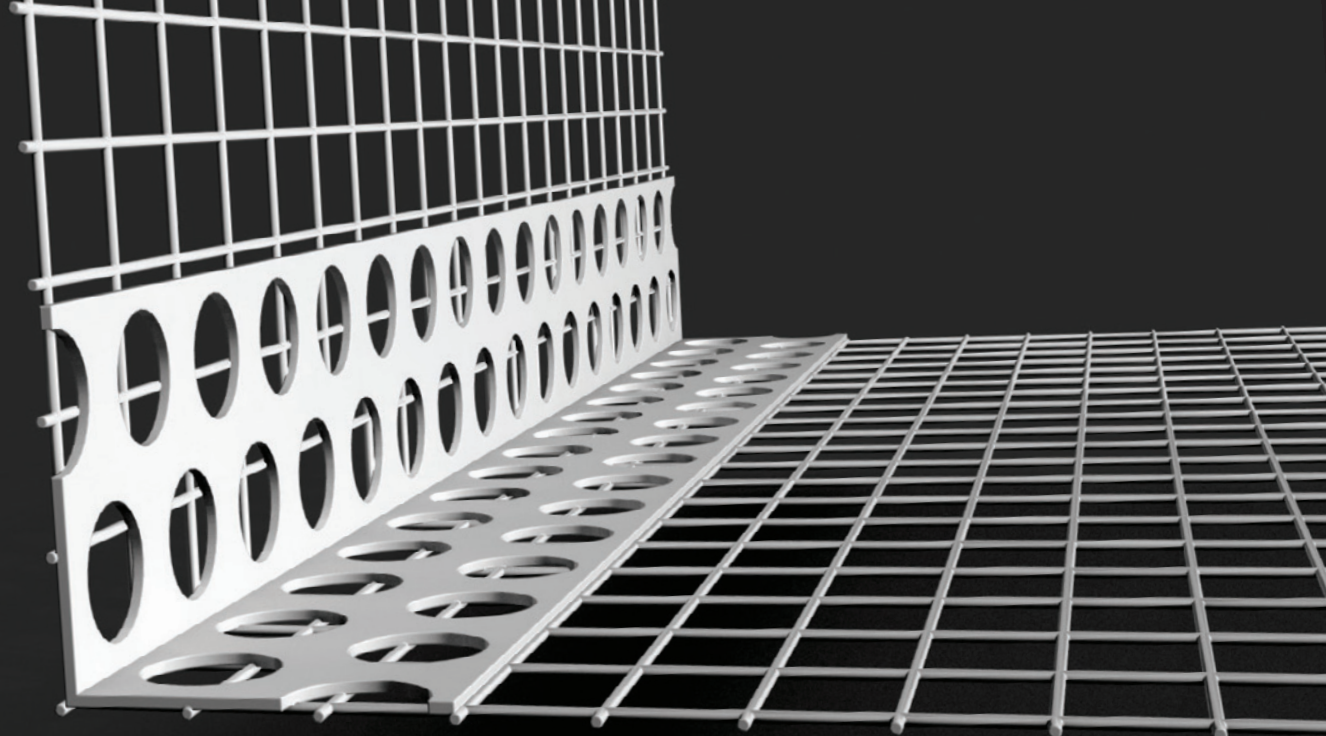

STRELA PVC KUTNIK S MREŽICOM


1

100x150x2500 mm 90° i 100x100x2500 mm 90°



Upotrebljava se kao vodilica za žbuku te služi za izradu i učvršćivanje kutova na fasadama i kutova oko prozora i vrata te kod ugradnje termoizolacijskih fasada - ETICS.

Primjena - prednosti:

- učvršćivanje kutova oko prozora ili vrata i kutova na fasadama,
- zaštita kutova od mehaničkih oštećenja i poboljšanje otpornosti na udarce,
- sprječavanje pojave tankih pukotina,
- olakšana izrada ravnih kutova,
- nije podložan koroziji te je elastičniji i čvršći od aluminija,
- profil bez izloženih rubova, ostaje ispod ljepila.

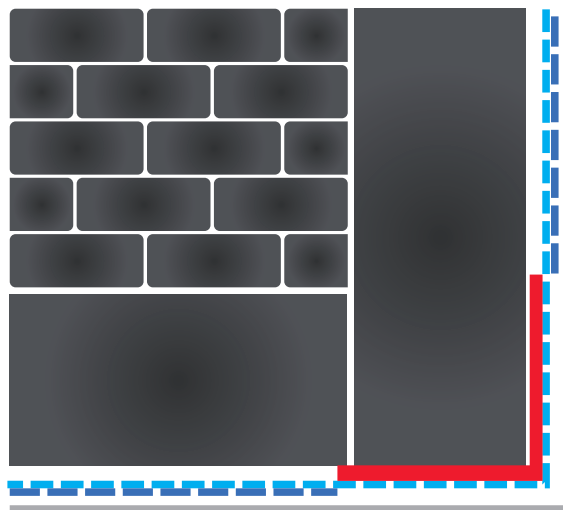

Podaci o proizvodu	Jedinica mjere	
Materijal		Tvrdi PVC, mrežica od staklenih vlakana
Duljina	cm	250
Širina mrežice	cm	10 + 15 10 + 10
Pakiranje	komada/kutija	100
Težina	kg/kutija	20
Paleta	kutija/paleta	24

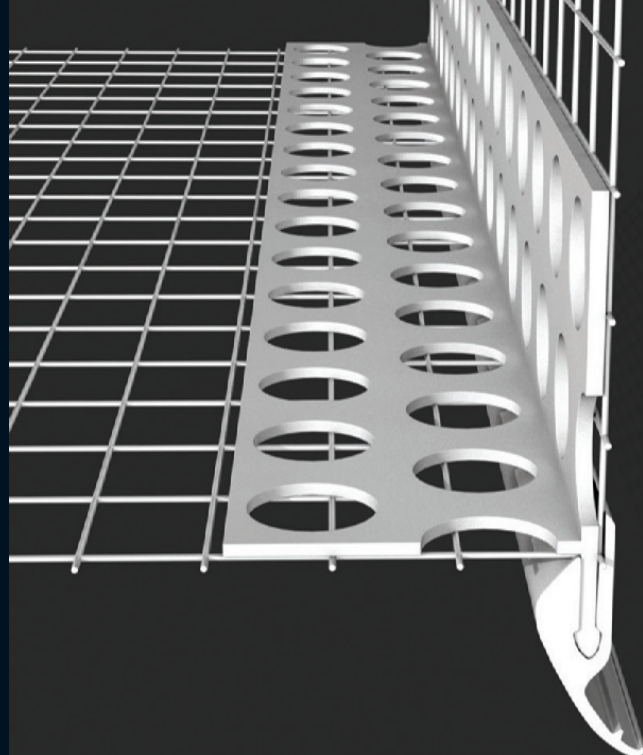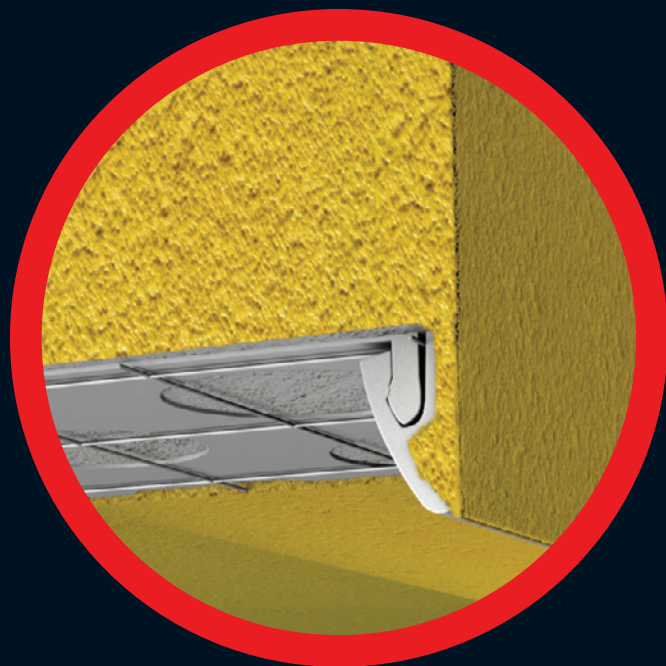


STRELA PVC OKAPNI KUTNIK S MREŽICOM ②

100x150x2500 mm 90°


Upotrebljava se kao vodilica za žbuku te služi za izradu i učvršćivanje okapa iznad prozora i vrata kod ugradnje termoizolacijskih fasada - ETICS. Istodobno se upotrebljava za zaštitu kutova i kao okapnica na balkonima i terasama te kao sokl-profil (početni profil na dnu termoizolacijske fasade - za niskoenergetske i pasivne kuće).

Primjena - prednosti:

- učvršćivanje rubova iznad prozora ili vrata,
- učvršćivanje kutova i izrada okapa na balkonima i terasama,
- početni profil na dnu termoizolacijske fasade - za niskoenergetske i pasivne kuće i za ostale fasade,
- specifičan oblik okapnice pruža odvodnju vode, eliminira kapilarno namakanje uz gornje otvore i time propadanje žbuke, sprječava podlijevanje kišnice ispod balkona,
- zaštita kutova od mehaničkih oštećenja,
- sprječavanje pojave tankih pukotina,
- nije podložan koroziji te je elastičniji i čvršći od aluminija,
- olakšana izrada ravnih rubova,
- omogućeno jednostavno nanošenje završnog sloja žbuke u jednoličnom sloju.

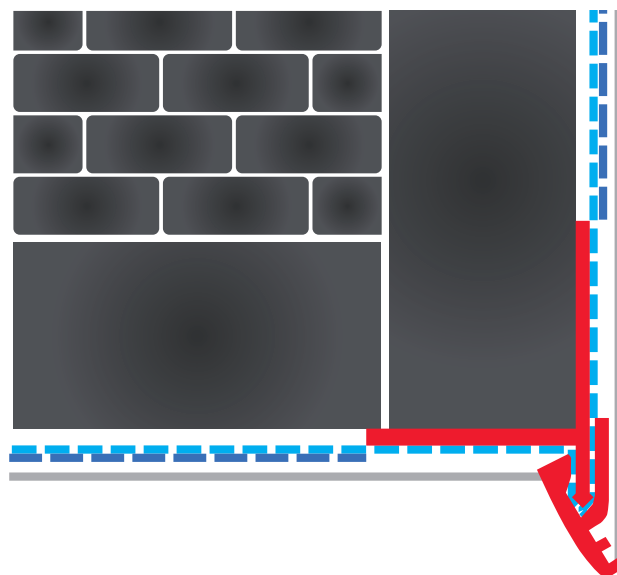

Podaci o proizvodu	Jedinica mjere	
Materijal		Tvrđi PVC, mrežica od staklenih vlakana
Duljina	cm	250
Širina mrežice	cm	10 + 15
Pakiranje	komada/kutija	20
Težina	kg/kutija	8,5
Paleta	kutija/paleta	36

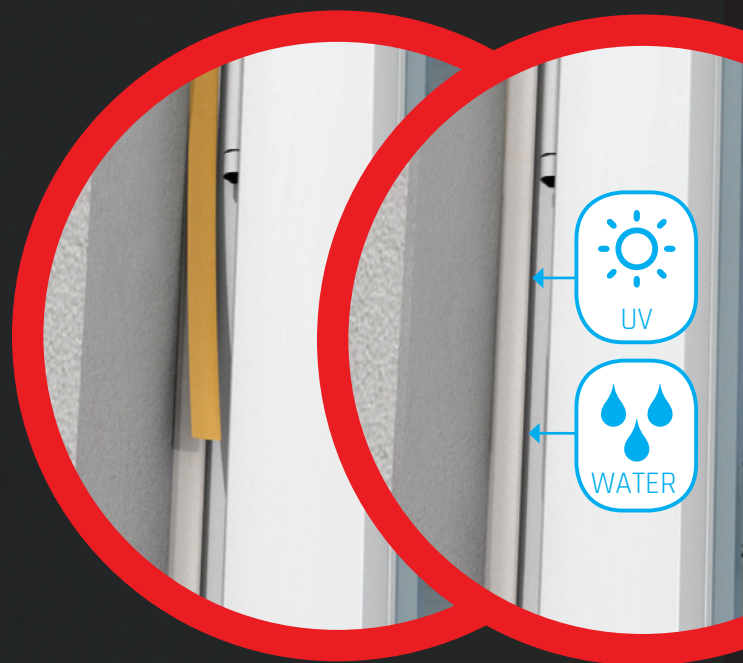

STRELA PVC PROZORSKI PROFIL S MREŽICOM ③


Samoljepljivi PVC prozorski profil s mrežicom i UV stabilnom elastičnom brtvom upotrebljava se za sprječavanje prodora vanjskih utjecaja (kiša, zrak...) između okvira prozora ili vrata i termoizolacijskih fasada – ETICS. Ima i dodatnu samoljepljivu traku koja služi sa zaštitu prozora i vrata prilikom nanošenja žbuke, te se nakon završetka radova odstranjuje.

Primjena - prednosti:

- jednostavna primjena,
- pouzdanost,
- statički stabilan, trajan spoj između okvira prozora ili vrata i termoizolacijske fasade,
- sprječava nastajanje pukotina između okvira prozora ili vrata i termoizolacijske fasade,
- spoj okvira prozora ili vrata i termoizolacijske fasade elastičan je i nije podložan vremenskim uvjetima,
- štiti prozore i vrata prilikom nanošenja žbuke.

Podaci o proizvodu	
Materijal	Tvrdi PVC, elastična brtva, mrežica od staklenih vlakana, samoljepljive trake
Duljina	240 cm
Širina profila	6 i 9 mm
Boja	bijela, smeđa, antracit
Pakiranje	120 m/kutija
Paleta	31 kutija/paleta
Težina	8 kg/kutija

STRELA PVC PROZORSKI PROFIL BEZ MREŽICE ④

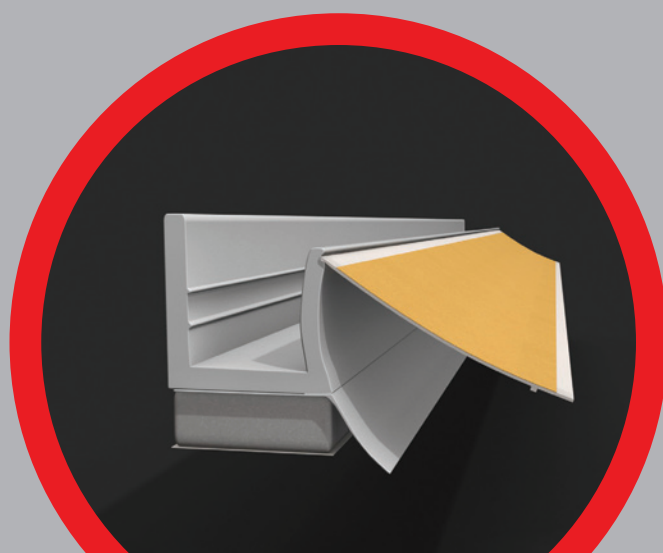

Podaci o proizvodu	
Materijal	Tvrdi PVC, elastična brtva, samoljepljive trake
Duljina	240 cm
Širina profila	6 i 9 mm
Boja	bijela, smeđa, antracit
Pakiranje	72 m/kutija
Paleta	100 kutija/paleta
Težina	3 kg/kutija



Deformacija tiple nakon ugradnje



STRELA UDARNA PRIČVRSNICA


5

TS-8


Udarne plastična pričvrsnica TS-8 ojačana vlaknima, služi za površinsko montiranje svih uobičajenih kvalitetnih izolacija kod ugradnje termoizolacijskih fasada - ETICS na beton, punu ili šuplju opeku. *Certified according to ETAG.*

Značajke proizvoda:

- izolator topline,
- jednostavna ugradnja,
- optimalno prijanjanje završnog sloja na udarnu pričvrsnicu TS-8,
- proizvod ima zaštitni osigurač te plastični klin ne može ispasti,
- udarna pričvrsnica TS-8 izrađena je isključivo od plastičnih materijala,
- promjer udarne pričvrsnice TS-8 od 8 mm omogućuje lakši i brži proces montaže uz zadržavanje svih potrebnih svojstava i karakteristika koji su propisani ETAG normom.

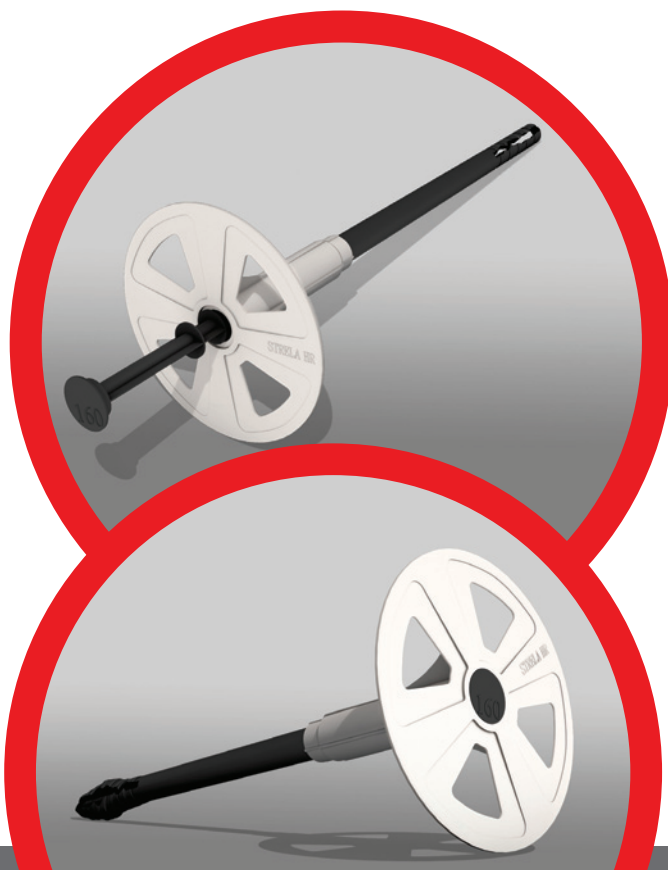

Naziv	Duljina udarne pričvrsnice TS-8	Debljina termoizolacijskih ploča - nova gradnja	Debljina termoizolacijskih ploča - starija gradnja	Pakiranje
TS-8-90	90 mm	30 - 50 mm	30 mm	250 kom
TS-8-110	110 mm	60 - 80 mm	50 mm	250 kom
TS-8-140	140 mm	100 mm	80 mm	250 kom
TS-8-160	160 mm	120 mm	100 mm	200 kom
TS-8-180	180 mm	140 mm	120 mm	200 kom
TS-8-200	200 mm	160 mm	140 mm	150 kom
TS-8-220	220 mm	180 mm	160 mm	150 kom
TS-8-260	260 mm	220 mm	200 mm	150 kom

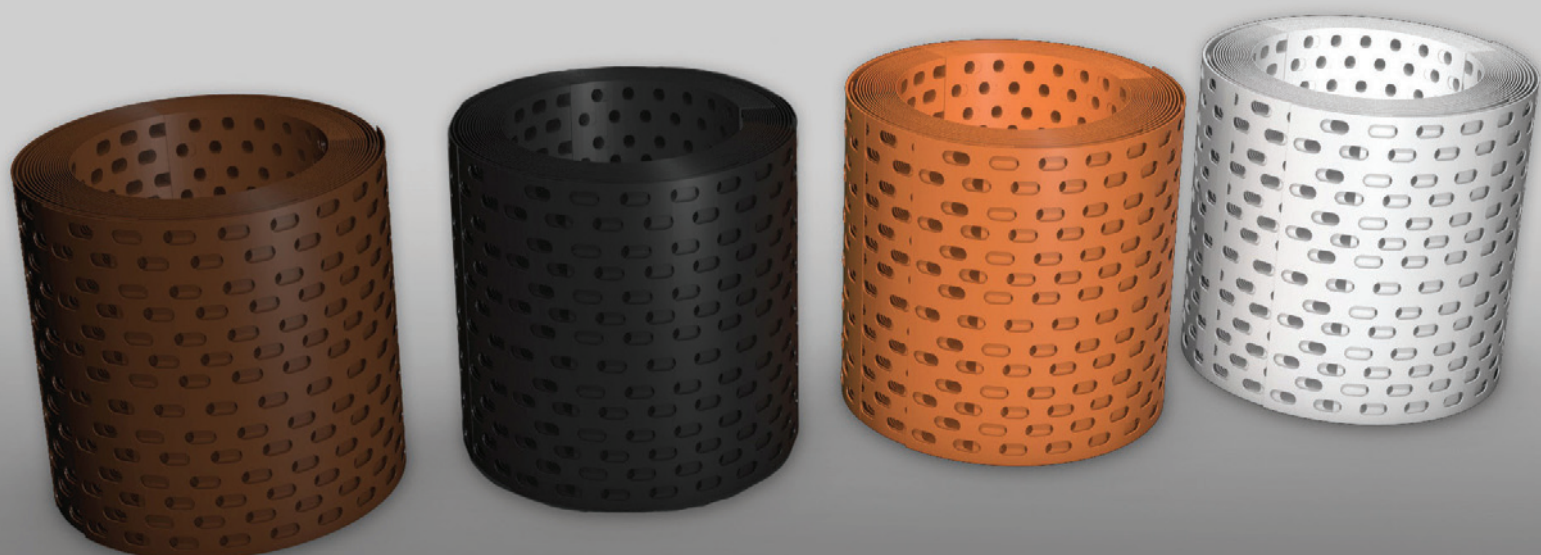

STRELA ZAŠTITNA TRAKA ZA KROVIŠTA ⑥

Upotrebljava se za osiguravanje ventilacijskih otvora na građevinama i na krovnoj okapnici (nadstrešnici) za zaštitu od ptica, glodavaca i insekata te od lišća i drugih nečistoća. Pogodna je za sve tipove krovišta i dostupna je u više RAL boja (bijela, ciglasto crvena, smeđa i crna) kako bi odgovarala svim krovnim sustavima.



Naziv	Dužina role	Širina	Dimenzija rupica	Pakiranje
Zaštitna traka, mala	5 m	100 mm	4 x 7 mm	24 kom
Zaštitna traka, velika	60 m	100 mm	4 x 7 mm	1 kom


STAKLENA MREŽICA ZA FASADU ⑦



100x5.000 cm (50m²/rola)

145g/m², 160g/m² ETAG 004/2011

Upotrebljava se za armiranje termoizolacijskih fasada, za armiranje unutarnjih i vanjskih žbuka te za izradu armiranih slojeva kod reno-

viranja u unutarnjem i vanjskom području.

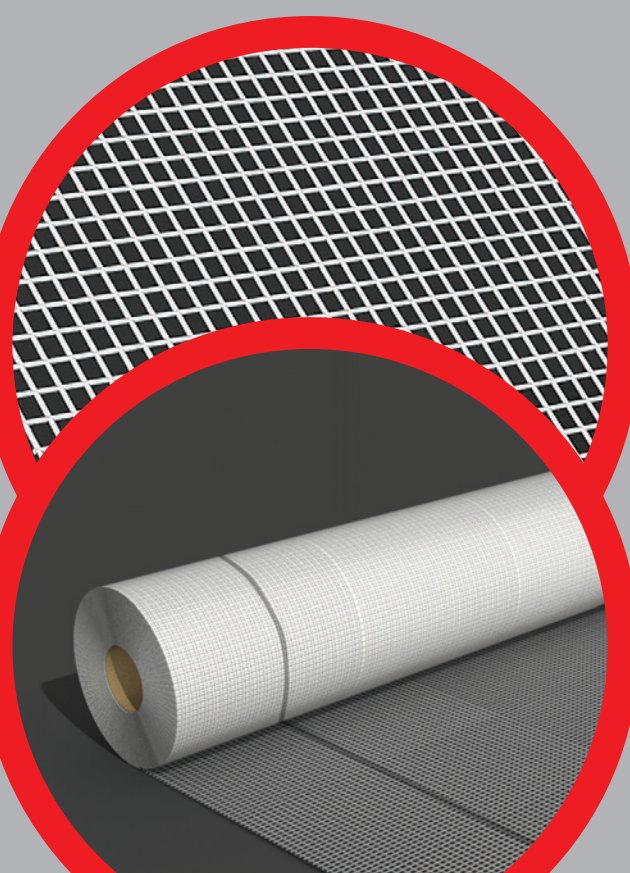

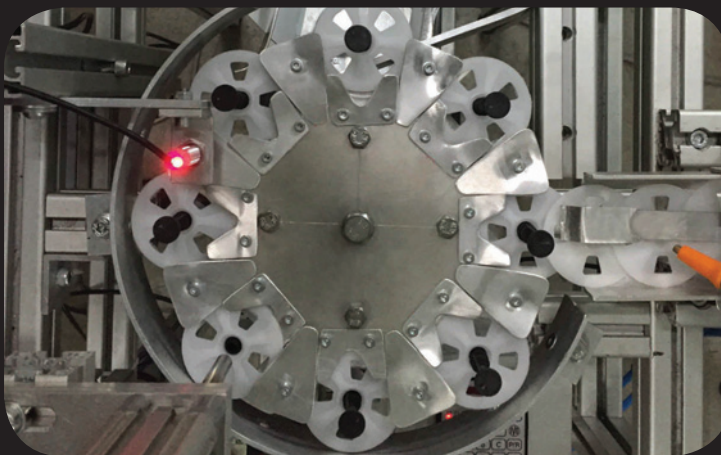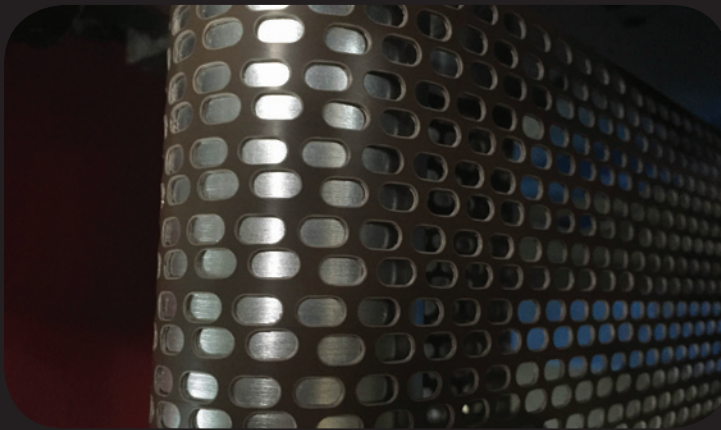

STRELA d.o.o.
Varaždinska ulica, Odvojak 1/6
Jalkovec, 42 000 Varaždin
CROATIA

Tel. +385 (0) 42 390-750
Fax. +385 (0) 42 390-751
www.strela.hr